

imageRUNNER ADVANCE 6575i/6565i/6555i/6555i PRT

Alta qualità, efficienza e affidabilità

La serie imageRUNNER ADVANCE 6500 offre prestazioni elevate e stampe di qualità in bianco e nero per uffici con elevati volumi di lavoro. Questi intelligenti dispositivi multifunzione* aumentano la produttività attraverso flussi di lavoro ottimizzati ed esperienza utente intuitiva.



Flussi di lavoro dei documenti ottimizzati

- Interfaccia utente intuitiva con ampio touch screen a colori rapido, con funzionalità simili a quelle degli smartphone.
- Lo scanner flessibile acquisisce documenti cartacei con facilità.*
- La personalizzazione avanzata offre un'esperienza individuale unica, su misura per le esigenze dei flussi di lavoro di ciascun utente.
- La piattaforma MEAP di Canon consente di ottimizzare i processi integrando potenti soluzioni di gestione, acquisizione e output dei documenti*.
- Il supporto scalabile per il lavoro in mobilità e flessibili consente agli utenti di acquisire* o stampare documenti e di accedere a determinate applicazioni cloud ovunque.
- Scansione e conversione di documenti in file PDF ricercabili, Microsoft® Word e Microsoft® PowerPoint grazie a un alimentatore automatico di documenti fronte/retro single-pass* con capacità fino a 300 originali.
- La tecnologia del sensore di movimento riattiva il dispositivo dalla modalità di sospensione.
- Rimozione automatica delle pagine vuote durante la scansione*.
- Gli utenti possono creare automaticamente opuscoli e documenti di qualità professionale.
- Comoda funzionalità Staple-on-demand.

Controllo dei costi

- Tecnologia sviluppata per ridurre i costi totali di stampa.
- Applicazione di regole di stampa, monitoraggio dell'output e limitazioni all'utilizzo configurabili a livello utente.
- Stretta integrazione con soluzioni di gestione dell'output come uniFLOW.
- La diagnostica e l'assistenza remote aiutano a tagliare i costi riducendo i tempi di inattività e il tempo dedicato alla risoluzione di errori IT.
- La gestione remota e centralizzata del parco macchine semplifica la gestione dei dispositivi da parte dell'IT manager.
- Opzioni per l'integrazione di gettoniere (coin vending) per il recupero dei costi.

Protezione delle informazioni confidenziali

- Controllo dell'accesso al dispositivo grazie all'intelligente e premiata soluzione di autenticazione utente senza intaccare la produttività o la praticità per l'utente.
- Prevenzione della distribuzione non autorizzata di informazioni riservate grazie a una vasta gamma di funzionalità per la sicurezza dei documenti standard e opzionali.
- Privacy e sicurezza delle informazioni garantite in tutta la rete con IPsec, funzionalità di filtro delle porte e tecnologia SSL.
- Le funzioni di stampa sicura e mailbox garantiscono la riservatezza dei documenti.
- Possibilità di disabilitare le funzioni per utente, per impedire l'uso non autorizzato.
- La prima soluzione del settore per Data Loss Prevention e il controllo di stampe, scansioni, copie e fax tramite uniFLOW.

*Non applicabile per 6555i PRT



STAMPA



COPIA*



FAX*



SCANSIONE*

Opzionale per
6555i/6565i/6575i

Canon

Gestione efficiente dei dispositivi

- Pre-configurazione dei dispositivi per semplificare l'installazione.
- Gestione del parco macchine semplificata sincronizzando le impostazioni su più dispositivi.
- Gli strumenti di gestione dei dispositivi Canon offrono un punto di controllo centralizzato per l'intero parco macchine, per l'aggiornamento dei dispositivi, il controllo dello stato e dei consumabili, lo spegnimento remoto, la lettura dei contatori, nonché la gestione di rubriche e driver delle stampanti.
- Supporto per standard di rete del settore, come i linguaggi PCL e Adobe PostScript, per una perfetta integrazione.
- Condivisione di risorse e funzionalità con altri dispositivi imageRUNNER ADVANCE presenti sulla rete.
- Collaborazione con applicazioni aziendali e sistemi esterni nel cloud.
- La diagnostica remota consente la manutenzione preventiva.


Risultati affidabili

- La comprovata affidabilità di Canon e le tecnologie dei motori offrono output di alta qualità per soddisfare le esigenze di gruppi con elevati carichi di lavoro.
- Le tecnologie di imaging e il toner all'avanguardia garantiscono immagini sempre perfette con tonalità bianco e nero pure e risoluzione di stampa a 1.200 dpi.
- Massima produttività grazie ai video di manutenzione intuitivi per l'utente e alle notifiche sullo stato, per evitare l'esaurimento delle scorte di consumabili.

Attenzione all'ambiente

- Le tecnologie di fusione, il toner pO e le innovative funzionalità della modalità di sospensione aiutano a ridurre il consumo energetico.
- Riduzione al minimo degli sprechi grazie alla stampa fronte/retro predefinita, alla stampa sicura e alla possibilità di trattenere i lavori, visualizzarli in anteprima e modificare le impostazioni di stampa dal dispositivo, per raggiungere i risultati desiderati fin dalla prima stampa.
- Design sostenibile con l'impiego di materiali riciclati e bioplastiche, per ridurre al minimo l'impatto ambientale.
- Certificazione ENERGY STAR®.
- Riduzione degli sprechi con l'Eco Stapler privo di punti.
- Consumo inferiore a 0,9 W in modalità di sospensione.
- Indici TEC* (Typical Electricity Consumption) tra i più bassi del settore.

Configurazione

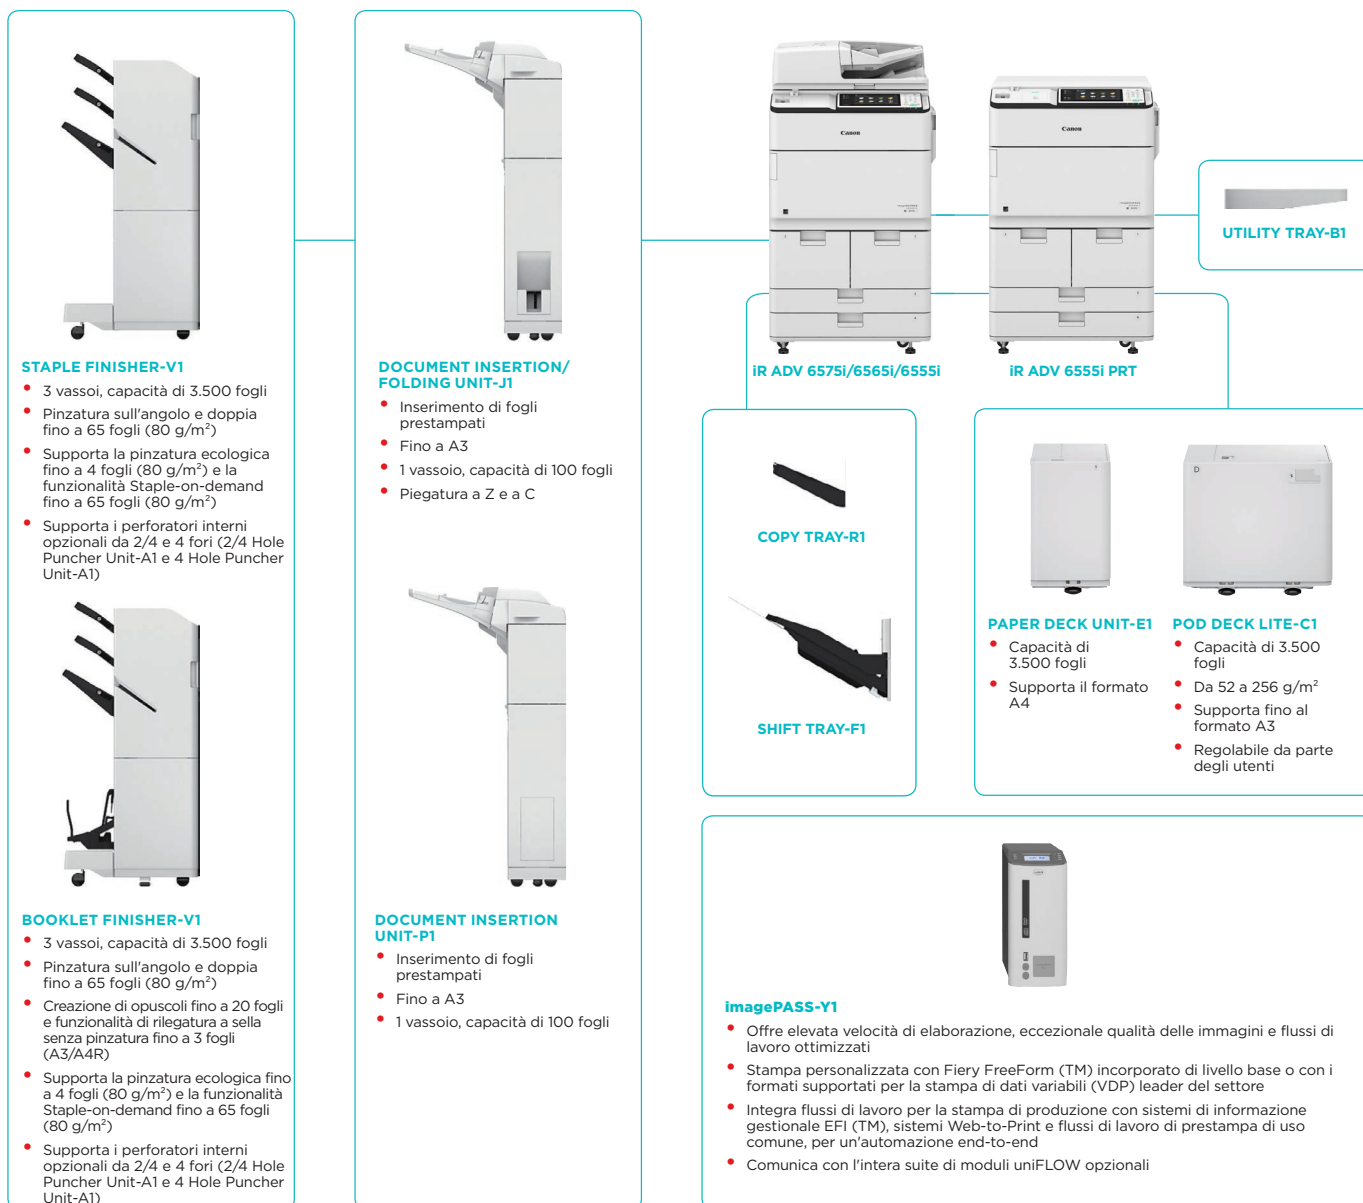

Queste configurazioni di esempio hanno uno scopo puramente illustrativo. Per un elenco completo delle opzioni e dei corretti rapporti di compatibilità, fare riferimento allo strumento di configurazione del prodotto online.

Canon

Specifiche tecniche

imageRUNNER ADVANCE 6575i/6565i/6555i/6555i PRT

Unità principale

Tipo di macchina

Funzioni base

Velocità del processore

Pannello di controllo

Memoria

Unità disco rigido

Connessione interfaccia

Ingresso carta (standard)

Ingresso carta (opzionale)

Capacità massima di ingresso carta

Capacità di uscita carta

Funzioni di finitura

Tipi di supporto compatibili

Formati carta supportati

Grammature carta supportate

Tempo di riscaldamento

Dimensioni (L x P x A) Spazio per l'installazione (L x P)

Peso

Specifiche di stampa

Metodo di stampa

Velocità di stampa

Risoluzione di stampa

Linguaggi di stampa

Dispositivo laser multifunzione monocromatica
Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
Doppio processore personalizzato Canon (condiviso)
Touch screen a colori LCD TFT WSVGA da 10,1"
Standard: 3 GB di RAM

Standard: 250 GB
Massimo: 1 TB
Rete
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN
(IEEE 802.11 b/g/n)
Opzionale: NFC

Altre opzioni
Standard: USB 2.0 x2 (host), USB 3.0 x1 (host), USB 2.0 x1
(dispositivo)
Opzionale: interfaccia seriale, Copy Control Interface
2 cassette da 1.500 fogli + 2 cassette da 550 fogli (80 g/m²)
Vassoio multifunzione da 100 fogli (80 g/m²)
3.500 fogli aggiuntivi (POD DECK LITE-C1 o PAPER DECK
UNIT-E1)
7.700 fogli (80 g/m²)

Con vassoio copie: 250 fogli (80 g/m²)
Con finisher esterni: massimo 3.500 fogli (A4).
Con vassoio shift: 500 fogli (A4, 80 g/m²)
Fascicolazione, raggruppamento, offset.
Con finisher esterno: pinzatura, pinzatura a sella, perforatore,
inserimento, piegatura a C e a Z
Cassetti sinistro/destro superiori (1/2):
carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, preperforata,
intestata, rilegata
Cassetti inferiori (3/4):
carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, preperforata,
intestata, rilegata, gofrata*
*La carta gofrata può essere alimentata dai cassette 3 e 4 con
accessorio TAB FEEDING ATTACHMENT KIT-B1 (opzionale)
installato.

Vassoio multifunzione:
carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, preperforata,
rilegata, lucidi, etichette, intestata, gofrata, da ricalco²

POD DECK LITE-C1:
carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, preperforata,
intestata, rilegata, lucidi, etichette, gofrata

PAPER DECK UNIT-E1:
carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, preperforata,
intestata, rilegata

Cassetti sinistro/destro superiori (1/2):
Dimensioni standard: A4, B5

Cassetti inferiori (3/4):
Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, B5, B5R
Formato personalizzato: da 139,7 mm x 182 mm a 297 mm x
431,8 mm

Vassoio multifunzione:
Dimensioni standard: A4, A4R, A3, A5R, B5, B5R
Formato personalizzato: da 100 mm x 148 mm a 297 mm x
431,8 mm
Formato libero: da 100 mm x 182,2 mm a 297 mm x 431,8 mm

POD DECK UNIT-C1:
A3, A4, A4R, A5R e formato personalizzato (da 139,7 mm x
182 mm a 297 mm x 431,8 mm)

PAPER DECK UNIT-E1:
A4

Cassetti: da 52 a 220 g/m²
Vassoio multifunzione: da 52 a 256 g/m²
Fronte/retro: da 52 a 220 g/m²

Dall'accensione: max. 30 secondi
Dalla modalità sospensione: max. 30 secondi
Dalla modalità di avvio rapido: 4 secondi³

670 mm x 779 mm x 1.220 mm
1.362 mm x 1.353 mm (configurazione di base: solo vassoio
multifunzione + cassetto aperto + vassoio copie)

2.407 mm x 1.353 mm (configurazione completa: include finisher
per opuscoli + Paper Deck A3 + unità di inserimento/piegatura
+ unità di perforazione + cassette aperti)
Circa 234 kg⁴

Stampante laser monocromatica
iR-ADV 6555i/6555i PRT
32 ppm (A3)
55 ppm (A4)
40 ppm (A4-R)
35 ppm (A5R)
iR-ADV 6565i:
32 ppm (A3)
65 ppm (A4)
47 ppm (A4-R)
35 ppm (A5R)
iR-ADV 6575i:
37 ppm (A3)
75 ppm (A4)
54 ppm (A4-R)
35 ppm (A5R)
1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
UFR II, PCL 5e/6 (standard)
Adobe PostScript Level 3 originale (opzionale)

Stampa fronte/retro

Stampa diretta

Stampa da dispositivi mobili e cloud

Font

Sistema operativo

Specifiche di copia¹

Velocità di copia

Tempo di uscita della prima copia

Risoluzione copia

Copie multiple

Ingrandimento

Riduzioni preimpostate

Ingrandimenti preimpostati

Specifiche di scansione¹

Tipo standard

Formati dei supporti compatibili

Grammature dei supporti compatibili

Specifiche Pull scan

Risoluzione di scansione

Originali consentiti

Metodo di scansione

Velocità di scansione (BN/a colori; in formato A4)

Capacità carta

Scansione fronte/retro

Specifiche invio¹

Opzionale/standard

Destinazione

Rubrica

Risoluzione di invio

Automatica (standard)

Stampa diretta disponibile dalla chiavetta USB, Advanced space,
Remote UI e Web Access⁵

Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF e XPS.

È disponibile una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni
basate su MEAP per fornire stampa da dispositivi mobili o
connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle esigenze.
Per maggiori informazioni contattare il responsabile delle
vendite di zona.

Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/
S/T* (giapponese, coreano, cinese semplificato e tradizionale)*
*Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale.

Font PS: 136 Roman

UFR II: Server 2003/Server 2003 R2 Vista/Server 2008/
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows
8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 o versione
successiva)

PCL: Server 2003/Server 2003 R2 Vista/Server 2008/Windows
7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server
2012 R2/Windows 10

PS: Server 2003/Server 2003 R2 Vista/Server 2008/Windows
7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server
2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 o versione successiva)

PPD: MAC OS 9.1 o versione successiva, MAC OS X (10.3.9 o
versione successiva), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1/Windows 10

I tipi di dispositivi SAP sono disponibili mediante il SAP Market
Place.

Consultare <http://software.canon-europe.com/> per la
disponibilità di soluzioni di stampa per altri sistemi operativi e
ambienti quali AS/400, UNIX, Linux e Citrix.
Alcune di queste soluzioni sono a pagamento.

iR-ADV 6555i: 32 ppm (A3), 55 ppm (A4), 40 ppm (A4R),
35 ppm (A5R)
iR-ADV 6565i: 32 ppm (A3), 65 ppm (A4), 47 ppm (A4R),
35 ppm (A5R)
iR-ADV 6575i: 37 ppm (A3), 75 ppm (A4), 54 ppm (A4R),
35 ppm (A5R)

iR-ADV 6555i: max 3,3 secondi ca.

iR-ADV 6565i: max 3,3 secondi ca.

iR-ADV 6575i: max 3,1 secondi ca.

Letture: 600 dpi x 600 dpi

Stampa: 1.200 dpi x 1.200 dpi

Fino a 9.999 copie

25 - 400% (incrementi dell'1%)

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

121%, 129%, 200%, 400%

Scanner piano a colori e alimentatore automatico fronte
retro (DADF) da 300 fogli (scansione fronte/retro a colori
a 1 passaggio).

A3, A4, A4R, A5 e A5R

Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m² (BN)

Scansione solo fronte: da 64 a 220 g/m² (CL)

Scansione fronte/retro: da 50 a 220 g/m² (BN)

Scansione fronte/retro: da 64 a 220 g/m² (CL)

Colour Network ScanGear2. Per TWIN e WIA

Sistema operativo supportato: Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server
2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Piano di lettura: fogli, libri e altri oggetti tridimensionali (fino a
2 kg)

Dimensioni alimentatore: A3, A4, A4R, A5 e A5R

Peso alimentatore

Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m² (BN)

Scansione solo fronte: da 64 a 220 g/m² (CL)

Scansione fronte/retro: da 50 a 220 g/m² (BN)

Scansione fronte/retro: da 64 a 220 g/m² (CL)

Funzionalità di invio disponibile su tutti i modelli

Scansione su chiave di memoria USB: disponibile su tutti i
modelli

Scansione su dispositivi mobili o connessi a Internet: è
disponibile una gamma di soluzioni per fornire scansioni su
dispositivi mobili o connessi a Internet in base alle proprie
necessità. Per maggiori informazioni contattare il responsabile
delle vendite di zona.

Scansione verso servizi basati su cloud: è disponibile una
gamma di soluzioni per la scansione su servizi basati su cloud a
seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni contattare il
responsabile delle vendite di zona.

Pull scan TWIN/WIA disponibile su tutti i modelli

Solo fronte (A4, 300 dpi): 120/120 ipm (BN/CL);

solo fronte (A4, 600 dpi): 120/60 ipm (BN/CL);

fronte/retro (A4, 300dpi): 240/220 ipm (BN/CL)

fronte/retro (A4, 600 dpi) 150/60 ipm (BN/CL)

300 fogli (80 g/m²)

Da fronte/retro a fronte/retro (automatico)

Standard su tutti i modelli

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV

LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,

200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Specifiche tecniche

imageRUNNER ADVANCE 6575i/6565i/6555i/6555i PRT

Protocollo di comunicazione

File: FTP, SMB, WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simple, Full)

Formato file

Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, Con opzione di ricerca, Applica protezione file PDF di Adobe Live Cycle Rights Management™, Ottimizza per il Web, PDF A/1-b), XPS (Compact, Con opzione di ricerca), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Funzioni Universal Send

Opzionale: PDF (Trace&Smooth, crittografato), PDF/XPS (firma digitale)
Original Type Selection (Selezione tipo di originale), Two-sided Original (Originale fronte/retro), Book to Two Pages (Stampa su due pagine), Different-size Originals (Documenti originali di formato diverso), Density Adjustment (Regolazione densità), Sharpness (Nitidezza), Copy Ratio (Rapporto copia), Erase Frame (Cancellazione cornice), Job Build (Creazione lavoro), Sender's Name (Nome mittente) (TTI), Select Line (Selezione linea), Direct Send (Invio diretto), Delayed Send (Invio differito), Preview (Anteprima), Finished Stamp (Stampa rifinita), Job Done Notice (Notifica lavoro terminato), File Name (Nome file), Subject/Message (Oggetto/Messaggio), Reply-to (Rispondi a), E-mail Priority (Priorità e-mail), TX Report (Rapporto trasmissione), Original Content Orientation (Orientamento contenuto originale), Skip Blank Originals (Salta pagine bianche), Detect Feeder Multi Sheet Feed (Rilevamento alimentazione fogli multipli).

Specifiche del fax¹

Opzionale/standard

Opzionale su tutti i modelli
Super G3 33,6 kbps (fino a 3 secondi per pagina²)

Velocità del modem

MH, MR, MMR, JBIG

Metodo di compressione

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200 e 200 x 100 dpi

Risoluzione

Dimensioni di invio/registrazione

Da A5 e ASR* a A3

Memoria FAX

*Inviato come A4
Fino a 6.000 pagine⁶

Chiamate rapide

Max 200

Composizioni/destinazioni gruppo

Max 199 chiamate

Trasmissione sequenziale

Max 256 indirizzi

Backup memoria

Si

Funzioni di fax

Original Type Selection (Selezione tipo di originale), Two-sided Original (Originale fronte/retro), Book to Two Pages (Stampa su due pagine), Different-size Originals (Documenti originali di formato diverso), Density for Scanning (Densità per scansione), Sharpness (Nitidezza), Copy Ratio (Rapporto copia), Erase Frame (Cancellazione cornice), Job Build (Creazione lavoro), Specifying the Sender's Name (Specifica nome mittente) (quando si invia un fax), Sender's Name (Nome mittente) (TTI), Selecting the Telephone Line (Selezionare la linea telefonica) (quando si invia un fax), Direct Send (Invio diretto), Delayed Send (Invio differito), Preview (Anteprima), Finished Stamp (Stampa rifinita), Job Done Notice (Notifica lavoro terminato), TX Report (Rapporto trasmissione), Detect Feeder Multi Sheet Feed (Rilevamento alimentazione fogli multipli).

Specifiche archiviazione

Funzioni Advanced Space

Disabling Advanced space (Disabilita Advanced space), Storage Filtering (Filtro archiviazione), Authentication for Advanced space Log-in (Log-in autenticazione per Advanced space), Search Function (Funzione ricerca), Sort Function (Funzione Ordina), Printing a PDF File with a Password (Stampa file PDF con password), imageWARE Secure Audit Manager Support
Standard: memoria USB

Supporti di memoria

Specifiche di sicurezza

Autenticazione

Standard: Universal Login Manager (Gestione universale degli accessi) (Login livello dispositivo e funzione), User Authentication (Autenticazione utente), Department ID (ID reparto), Authentication (Autenticazione), Access Management System (Sistema di gestione degli accessi)

Dati

Opzionale: stampa sicura My Print Anywhere (richiede uniFLOW)
Standard: modulo TPM (Trusted Platform Module), Hard Disk Password Lock (Blocco password disco fisso), Hard Disk Drive Erase (Cancellazione disco fisso), Mail Box Password Protection (Protezione password casella di posta), Hard Disk Drive Encryption (Crittografia disco fisso) (approvato FIPS140-2)
Opzionale: Hard Disk Drive Mirroring (Mirroring disco fisso), Hard Disk Drive removal (Rimozione disco fisso), Data Loss Prevention (Prevenzione perdita dei dati) (richiede uniFLOW)

Rete

Standard: filtro indirizzo IP/Mac, IPSEC, comunicazioni crittografate TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticazione SMTP, autenticazione POP prima di SMTP

Documento

Standard: stampa protetta, integrazione Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF crittografato
Opzionale: PDF crittografato, stampa protetta crittografata, firme utente e dispositivo, filigrane di sicurezza, blocco della scansione di documenti

Specifiche ambientali

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30°C

Umidità: umidità relativa dal 20 all'80% (senza condensa)

220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A

Massimo: 2,4 kW circa

In modalità standby: circa 238 Wh

Modalità di risparmio energia: circa 237 Wh

Modalità di sospensione: max. 0,9 W ca⁷

Indice TEC (consumo energetico tipico)⁸:

4,9 kWh (iR-ADV 6555i/6555i PRT)

6,1 kWh (iR-ADV 6565i)

6,7 kWh (iR-ADV 6575i)

Pressione sonora⁹

Attività: fino a 75 dB

Standby: fino a 58 dB

Alimentazione

Consumo energetico

Livelli di rumorosità

Consumabili

Cartuccia/e toner

Toner (resa stimata con copertura del 6%)

C-EXV 36 TONER BK

56.000 pagine

Accessori hardware

Lettori di schede:

MICARDPLUS PER ULM, CARD READER-F1, COPY CARD READER ATTACHMENT-A3

Altri accessori:

TAB FEEDING ATTACHMENT KIT-B1, STAMP INK CRG-C1, UTILITY TRAY-B1

Opzioni di sicurezza:

Sicurezza dei documenti:

DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B1, SECURE WATERMARK-B1, ENCRYPTED SECURE PRINT SOFTWARE-D1

Sicurezza dei dati:

HDD MIRRORING KIT-J1, 2.5INCH/250GB HDD-N1, 2.5INCH/1TB HDD-P1, REMOVABLE HDD KIT-AL1

Opzioni sistema e controller:

Accessori di stampa:

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1, PS PRINTER KIT-B1

Opzioni di invio:

UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1, UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1, UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1

Stampa di codici a barre:

BARCODE PRINTING KIT-D1

Controller basato su EFI-Fiery:

IMAGEPASS-Y1, REMOVABLE HARD DISK DRIVE KIT-B4

Opzioni controller basato su EFI-Fiery:

FIERY IMPOSE, FIERY COMPOSE, FIERY IMPOSE AND COMPOSE

Accessori di sistema:

WEB ACCESS SOFTWARE-J2, SERIAL INTERFACE KIT-K2, NFC CONTROL PANEL-B1

Accessori fax:

SUPER G3 FAX BOARD-AS1, SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AS1, REMOTE FAX KIT-A1, IP FAX EXPANSION KIT-B1

Altre opzioni:

Accessori di accessibilità:

ADF ACCESS HANDLE-A1, VOICE GUIDANCE KIT-G1, VOICE OPERATION KIT-D1

Cartuccia per pinzatura:

STAPLE CARTRIDGE-X1, STAPLE CARTRIDGE-Y1

Note a piè pagina

¹ Non disponibile su 6555i PRT

² Alcuni tipi di carta da ricalco non possono essere utilizzati.

³ È possibile eseguire operazioni chiave sul touch screen entro massimo 3 secondi.

⁴ Incluso il contenitore di toner.

⁵ Stampa PDF solo da siti web.

⁶ Secondo ITU-T Standard Chart No. 1

⁷ Il consumo di 0,9 W in modalità di sospensione potrebbe non essere possibile in alcune circostanze. Determinate configurazioni e opzioni di rete potrebbero impedire al dispositivo di entrare in modalità di sospensione. Per maggiori informazioni consultare la guida utente


⁸ L'indice TEC (Typical Electricity Consumption) rappresenta il consumo tipico di elettricità di un prodotto, calcolato nell'arco di una settimana e misurato in kilowattora (kWh). La metodologia impiegata nel test è stabilita da EnergyStar (<http://www.eu-energystar.org>).

⁹ Emissione di rumore dichiarata in conformità con ISO 7779

* Fare riferimento al sito web Canon locale

Per informazioni complete sulle opzioni disponibili per la serie iR-ADV 6500, fare riferimento alle tabelle delle specifiche disponibili sul sito web Canon locale.

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V, 2016

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch