imageRUNNER ADVANCE DX serie C5800

SICUREZZA E DIGITALIZZAZIONE AI MASSIMI LIVELLI

PRESTAZIONI OTTIMALI E UN'ESPERIENZA UTENTE SENZA PRECEDENTI GRAZIE A TECNOLOGIE INNOVATIVE

Il futuro del business è digitale. Canon imageRUNNER ADVANCE DX è la nuova generazione di dispositivi multifunzione intelligenti progettati per supportare e accelerare ogni fase della tua trasformazione digitale. Evolvendo ulteriormente la pluripremiata tecnologia Canon imageRUNNER ADVANCE, la sua tecnologia e il software all'avanguardia lavorano fianco a fianco per digitalizzare, automatizzare e ottimizzare i flussi di lavoro incentrati sui contenuti.

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5800 è ancora più veloce, con una velocità di stampa di 70 ppm e una velocità di scansione di 270 ipm. Aumentando ulteriormente questa produttività, la gestione migliorata dei supporti consente l'utilizzo di formati di carta più piccoli e opzioni di finitura avanzate. uniFLOW Online Express, disponibile di serie, offre la connettività cloud e la gestione della stampa, mentre l'elaborazione intuitiva dei documenti garantisce un'esperienza utente ottimizzata per la digitalizzazione dei documenti. Consente di lavorare in modo flessibile ovunque ci si trovi grazie all'installazione rapida, alla manutenzione semplice, a un funzionamento più silenzioso e a una maggiore sostenibilità.

PRODUTTIVITÀ

SICUREZZA McAfee PROTECTED

SOSTENIBILITÀ

CONNETTIVITÀ CLOUD

FACILE MANUTENZIONE

COPIER MFP LINE OF THE YEAR 2018 BLI BUYERS LAB LINE OF THE YEAR

BLI BUYERS LAB 2019 PICK
Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution

COPIER MFP LINE OF THE YEAR 2020 BLI BUYERS LAB LINE OF THE YEAR
New to the Line

BLI BUYERS LAB 2021 PICK
Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

Canon

imageRUNNER ADVANCE DX serie C5800

PRODUTTIVITÀ

- Stampa e scansioni rapide con velocità rispettivamente fino a 70 ppm e 270 ipm.
- Le funzionalità basate su cloud come Filing Assist di uniFLOW Online* consentono di accelerare la trasformazione digitale grazie all'archiviazione automatica dei documenti.
- La correzione anti-striature, il rilevamento dell'alimentazione di fogli multipli e la funzione di rimozione pagina vuota riducono i tempi di elaborazione e migliorano le prestazioni di scansione.
- Il rapido tempo di uscita della prima copia riduce al minimo i tempi di inattività per gli utenti e migliora la produttività dei processi di stampa e scansione.
- I video per la manutenzione utente permettono di compiere rapide operazioni di riparazione, come ad esempio la rimozione della carta inceppata.
- L'interazione minima tra dispositivi è abilitata tramite l'app Canon PRINT Business o la cronologia integrata nell'interfaccia Home UI, che semplifica i processi utilizzati di frequente e assicura un'elevata produttività negli ambienti di lavoro ibridi e flessibili.
- Maggiore supporto per tipi di carta misti in modo da ridurre le attività di preparazione manuale e consentire la scansione in batch di diversi formati con la stessa larghezza - A3, A4, A4R e A5.
- La finitura Pinzatura ecologica ottimizzata riduce i tempi di preparazione e gestione dei documenti.

CONNETTIVITÀ CLOUD

- Scansiona e stampa documenti ovunque ti trovi grazie alla connettività cloud, affiancata alla possibilità di generare file riutilizzabili in fase di scansione.
- Il software integrato e basato su cloud uniFLOW Online Express (uFOE) offre un'unica soluzione integrata per migliorare la sicurezza dei dispositivi e semplificare la gestione delle stampe.
- La piattaforma MEAP di Canon ottimizza i processi grazie all'integrazione con le soluzioni di acquisizione dei documenti e di gestione delle stampe e varie applicazioni come uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Stampa universale di Microsoft e Canon PRINT Business.

SICUREZZA

- Assicura la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in tutta la rete grazie a IPsec e alla funzionalità firewall.
- Per rispettare i criteri di sicurezza della tua azienda, configura l'autenticazione del dispositivo, l'autenticazione a due fattori e le limitazioni alle funzionalità della macchina.
- La scansione di PDF crittografati garantisce la sicurezza dei documenti durante il processo di scansione.
- Passa a uniFLOW Online* per una maggiore sicurezza di stampa, per la stampa da dispositivi mobili e come ospite da qualsiasi macchina.
- La combinazione dei controlli di sistema all'avvio e del software McAfee Embedded Control assicura che le funzionalità dei dispositivi non vengano mai compromesse dalla manomissione del firmware e delle applicazioni, il tutto in tempo reale.
- TPM 2.0 offre una tecnologia di crittografia più avanzata per proteggere i dati di importanza critica.

FACILE MANUTENZIONE

- Risparmia sui costi e aumenta i tempi di attività dei dispositivi con miglioramenti innovativi alle parti hardware che vengono sostituite di frequente, come parte del nostro impegno a migliorare in modo continuo la nostra tecnologia.
- Il peso ridotto del dispositivo riduce i tempi di installazione, così gli utenti possono iniziare a utilizzare il dispositivo più rapidamente.
- Manutenzione semplice e tempi di inattività ridotti grazie all'implementazione delle migliori funzionalità e tecnologie presenti nel nostro portafoglio imageRUNNER DX.
- Il servizio di supporto all'installazione applica le informazioni di impostazione da un database cloud durante l'installazione, in modo che gli utenti possano iniziare a utilizzare rapidamente i dispositivi.

SOSTENIBILITÀ

- Un minore consumo energetico, un peso ridotto e una minore rumorosità riducono l'impatto ambientale del dispositivo.
- Il più rapido recupero dalla modalità di sospensione prevede 4 secondi per l'avvio rapido e 6 secondi per l'accensione, utilizzando meno energia e risparmiando sui costi operativi.
- Il funzionamento più silenzioso viene mantenuto per la stampa da tutti i cassetti e la stampa fronte/retro, garantendo una minore rumorosità negli ambienti d'ufficio.
- Un migliore valore TEC riduce al minimo i costi di esercizio, in particolare in un ambiente con più dispositivi, offrendo una riduzione del 15% del consumo energetico rispetto ai modelli precedenti.
- La tecnologia del toner avanzata è caratterizzata da un punto di fusione più basso, pertanto viene utilizzata meno energia quando il dispositivo è attivo.
- Il peso più leggero del dispositivo va a favore della sostenibilità, riducendo i materiali impiegati in produzione e ridimensionando i requisiti di trasporto.

***uniFLOW Online è disponibile come Device Based Cloud Subscription per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti. In base alle esigenze aziendali, gli utenti possono passare a uniFLOW Online per accedere a una vasta gamma di ulteriori vantaggi, tra cui: una maggiore sicurezza con i metodi di autenticazione utente; flussi di lavoro personalizzati per migliorare la produttività; riduzione degli sprechi grazie al rilascio dei lavori direttamente sulla periferica; una dashboard cloud intuitiva per visionare i dati in tempo reale; maggiore controllo sull'accesso e sull'uso per ridurre i costi di stampa.**

NOTA: alcune funzioni sono disponibili solo con la combinazione di imageRUNNER ADVANCE DX e uniFLOW Online

RIEPILOGO PRODOTTO

- **Formato:** Colore A3
- **Capacità di alimentazione carta (max.):** 6.350 fogli
- **Tempo di riscaldamento:** 4 secondi o meno (modalità avvio rapido)
- **Capacità di finitura:** Fascicolazione, Raggruppamento, Offset, Pinzatura, Pinzatura a sella, Foratura, Pinzatura ecologica, Pinzatura on-demand
- **Tipi di file supportati:** PDF, EPS, TIFF, JPEG e XPS
- **Opzionale:** EFI Fiery integrato

- **Velocità di stampa:** 40-70 ppm
- **Velocità di scansione:** 270 ipm (A4)

- **Linguaggi di stampa:** UFRII, PCL6, Adobe® PostScript 3™
- **Risoluzione di stampa:** 1.200 x 1.200

- L'elevata produttività è resa possibile dalle migliori velocità di stampa della categoria e dall'innovativa tecnologia di scansione.
- Le funzionalità di finitura migliorate e un maggior numero di tipi di carta consentono una migliore gestione dei supporti e un'elevata qualità di produzione.
- Lavora in modo flessibile ovunque ti trovi con applicazioni come Canon PRINT Business.
- La stampa touchless riduce al minimo i controlli utente condivisi riconoscendo i processi più frequenti e creando una cronologia utente personalizzata.
- L'affidabilità del dispositivo è garantita da una maggiore facilità di manutenzione e dalla rapida installazione.
- I flussi di lavoro automatizzati per la scansione, l'archiviazione e la ricerca consentono di digitalizzare in modo efficiente i documenti con applicazioni quali OneDrive, SharePoint, Concur e DropBox.
- Il software cloud uniFLOW Online Express aiuta a mantenere elevata la produttività negli ambienti di lavoro ibridi.
- Riduci l'impatto ambientale e la rumorosità sul posto di lavoro con stampe e scansioni più silenziose.
- Software McAfee Embedded Control unito ad altre funzioni di sicurezza per una tranquillità completa e una protezione con copertura a 360° di documenti, rete e dispositivo.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

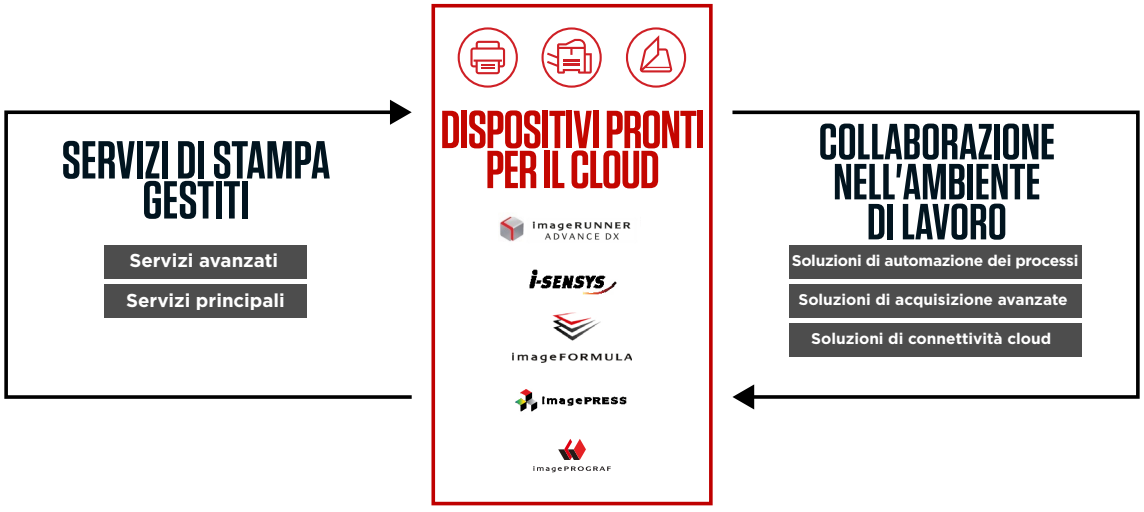

I servizi per la trasformazione digitale (DTS) di Canon integrano il nostro hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il tuo processo di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2021

imageRUNNER ADVANCE DX serie C5800

DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI DALLA PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

New to the Line

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

BOOKLET FINISHER-AB1

- 2 vassoi, capacità di 3.250 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 50 fogli (80 g/m²)
- Opuscoli fino a 20 fogli e capacità fino a 3 fogli senza graffette con piegatura a sella (A3/A4R)
- Supporta pinzatura ecologica per 8 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta unità di foratura interna a 2/4 e a 4 fori - (2/4 Hole Puncher Unit- A1 e 4 Hole Puncher Unit-A1)

STAPLE FINISHER-AB1

- 2 vassi, capacità di 3.250 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta pinzatura ecologica per 8 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta unità di foratura interna a 2/4 e a 4 fori - (2/4 Hole Puncher Unit-A1 e 4 Hole Puncher Unit-A1)

INNER 2WAY TRAY-M1

- Separa copie, stampe e fax
- Consente di aggiungere un secondo vassoio di uscita interno

UNIFLOW ONLINE

- Abbonamento cloud basato su dispositivo per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti

UTILITY TRAY-B1

3RD COPY TRAY KIT-A1

1ST COPY TRAY KIT-A1 (OPZIONALE)*

BUFFER PASS UNIT-P1

- Trasporta la carta al finisher esterno

iR-ADV DX C5870i/C5860i/ C5850i/C5840i

PAPER DECK UNIT-F1

- Supporta il formato A4
- Grammatura da 52 a 256 g/m²
- 2.700 fogli (80 g/m²)

INNER FINISHER - L1*

- 2 vassi, capacità di 545 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta pinzatura ecologica per 8 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand: 40 fogli (80 g/m²)
- Supporta unità di foratura interna a 2/4 e a 4 fori - (2/4 Hole Puncher Unit- D1* e 4 Hole Puncher Unit-D1*)

*Non supportato per iR-ADV DX C5870i

CASSETTE FEEDING UNIT-AQ1

- Supporta fino al formato A3
- Grammatura da 52 a 256 g/m²
- 2 x 550 fogli (80 g/m²)

HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-C1

- Supporta il formato A4
- Grammatura da 52 a 256 g/m²
- 2.450 fogli (80 g/m²)

PLAIN PEDESTAL Q3

- Solleva il dispositivo, senza ulteriore rifornimento di supporti di stampa

IMAGEPASS-R1

PDL	PCL/PS
MEMORIA	4GB/500GB
SISTEMA	Fiery FS400

- Offre un'elevata velocità di elaborazione, qualità dell'immagine eccezionale e un risparmio sui tempi di lavoro
- Stampa personalizzata con Fiery FreeForm (TM) livello base o con i formati VDP (Variable Data Printing, Stampa di dati variabili) leader di settore supportati
- Integra i flussi di lavoro di stampa con sistemi di gestione delle informazioni EFI (TM), sistemi Web-to-Print e i più comuni flussi di lavoro per l'automazione end-to-end
- Comunica con la serie completa di moduli uniFLOW opzionali

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online.

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti iR ADVANCE DX.

***Per supportare la sostenibilità e risparmiare plastica, il primo Copy Tray Kit-A1 è opzionale.**

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX serie C5800

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo
Multifunzione laser a colori A3

Funzionalità base
Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale

Processore
Processore Dual-core da 1,8 GHz

Pannello di controllo
10.1" TFT LCD WSVGA Color Touch panel (inclinazione fino a 90°)

Memoria
Standard: RAM 5,0 GB

Archiviazione
Standard: (SSD) 256 GB,
Opzionale: (SSD) 256 GB, 1 TB

Connettività
RETE
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n);
Opzionale: NFC, Bluetooth Low Energy

ALTRO
Standard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1
Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface

Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)
Standard: 1,200 fogli
Vassoio multifunzione da 100 fogli x 1
2 cassetti carta da 550 fogli
Capacità massima: 6.350 fogli (con High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 e Paper Deck Unit-F1)

Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)
Massimo: 3.450 fogli (con Staple Finisher-AB1/Booklet Finisher-AB1 e 3RD Copy Tray Kit-A1)

Funzioni di finitura
Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand
* Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato.

Tipi di supporti compatibili
Vassoio multiuso:
Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, fogli per rubrica, busta

Cassetto carta (superiore/inferiore):
Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, busta*
* Richiede Envelope Feeder Attachment (standard).

Formati supporti compatibili
Vassoio multiuso:
Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Formati personalizzati: da 98 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm
Formati liberi: da 98 mm x 139,7 mm a 320 mm x 457,2 mm
Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Formati personalizzati buste: da 98,0 x 90,0 mm a 320,0 x 457,2 mm

Cassetto superiore:
Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5
Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm
Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Cassetto inferiore:
Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm
Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Grammature carta supportate
Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m²
Cassetto carta (superiore/inferiore): da 52 a 256 g/m²
Fronte/retro: da 52 a 256 g/m²

Tempo di riscaldamento
Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno*
*Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento.

Da modalità sospensione:
7 secondi o meno (iR-ADV DX C5870i)
6 secondi o meno (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)

Dall'accensione: 6 secondi o meno (con modalità Quick Start)*
* Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)

Dimensioni (L x P x A)
iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
620 x 722 x 937 mm

Spazio di installazione (L x P)
iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
Base: 1.138 x 1.162 mm (coperchio destro aperto con vassoio multiuso esteso + cassetti aperti)
Completamente configurato: 1.866 x 1.162 mm (Staple Finisher-AB1 con il vassoio di estensione aperto + Paper Deck Unit-F1 + Cassetti aperti)

Peso
iR-ADV DX C5870i: circa 108 kg incluso il toner normale
iR-ADV DX C5860i/C5850i: circa 105 kg incluso il toner normale
iR-ADV DX C5840i: circa 104 kg incluso il toner normale

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa (bianco e nero/colori)
* solo su 1 lato

iR-ADV DX C5870i
fino a 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), fino a 36 ppm (A3), fino a 42 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5860i
fino a 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), fino a 32 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5850i
fino a 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), fino a 27 ppm (A3), fino a 30 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5840i
fino a 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), fino a 21 ppm (A3), fino a 24 ppm (A4R)

Risoluzione di stampa (dpi)
1.200 x 1.200

Linguaggi di descrizione pagina
Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Stampa diretta
Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft

Stampa da dispositivi mobili e cloud
Canon PRINT Business e uniFLOW Online (opzionale)
Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze.
Per maggiori informazioni, contatta il rappresentante di zona.

Font
Font PS: 136 Roman
Font PCL: 93 Roman, font 10 Bitmap, font 2 OCR, Andalé Mono WT/K/S/T*1
(giapponese, coreano, cinese semplificato e tradizionale), font Barcode*2
*1 È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale.
*2 È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.

Funzioni di stampa
Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale

Sistema operativo
UFRII: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 o versione successiva)
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 o versione successiva)
PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 o versione successiva)
McAfee Embedded Control Software
A ottobre 2020

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia (bianco e nero/colori)
* solo su 1 lato

iR-ADV DX C5870i
fino a 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), fino a 36 ppm (A3), fino a 42 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5860i
fino a 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), fino a 32 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5850i
fino a 50 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), fino a 27 ppm (A3), fino a 30 ppm (A4R)

iR-ADV DX C5840i
fino a 40 ppm (A4, A5*, A5R, A6R), fino a 21 ppm (A3), fino a 24 ppm (A4R)

Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)
iR-ADV DX C5870i:
circa 2,7/3,7 secondi o meno

iR-ADV DX C5860i:
circa 2,9/4,2 secondi o meno

iR-ADV DX C5850i:
circa 3,4/4,9 secondi o meno

iR-ADV DX C5840i:
circa 4,1/6,1 secondi o meno

Risoluzione di copia (dpi)
600 x 600

Copie multiple
Fino a 999 copie

Densità copia
Automatica o manuale (9 livelli)

Ingrandimento
Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funzioni di copia
Rapporti R/E preimpostati per Area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Sovrapponi immagine, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

Tipo
Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo* [da fronte/retro a fronte/retro (automatica)]
*Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato.

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)
fino a 200 fogli

Originali e grammature supportate
Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali

Peso supporti alimentatore documenti:
Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m² (bianco e nero, colori)
Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m² (bianco e nero, colori)
* Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m².

Formati carta supportati
Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 297 x 431,8 mm

Dimensioni supporti alimentatore documenti:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Formati personalizzati: da 70 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm

Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)
Scansione solo fronte:
135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80 (600 x 600 dpi, copia),
Scansione fronte/retro:
270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia)

Risoluzione di scansione (dpi)
Scansione per copia: 600 x 600
Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600
Scansione per fax: 600 x 600

Specifiche Pull scan
Color Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA
Sistema operativo supportato: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
A marzo 2020

Metodo di scansione
Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - opzionale)

CARATTERISTICHE DI INVIO

Destinazione
Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box
Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP

Rubrica
LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)

Risoluzione di invio (dpi)
Push: fino a 600 x 600
Pull: fino a 600 x 600

Protocollo di comunicazione
File: FTP(TCP/IP), FTPS (FTP criptato), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX serie C5800

Formato file	TIFF, JPEG, PDF (Colore limitato, Compact, Con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, Con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche
SPECIFICHE FAX	(Opzionale)
Numero massimo linee di connessione	2 (seconda linea opzionale)
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultra fine), 200 x 400 (super fine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)
Formati di invio/ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Ricezione: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Inviato come A4 *2 Inviato come B4 corto
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Massimo 200
Selezione a gruppi/ destinazioni	Massimo 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Massimo 256 indirizzi
Backup memoria	Si
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1
SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE	
Mail Box (Numero supportato)	100 caselle utente, 1 Memory RX Inbox, 50 caselle riservate fax Massimo 10.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC client supportati: Windows® 8.1/10 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3
Spazio disco disponibile Area di condivisione	Standard: 16 GB (Con le seguenti opzioni: max. 480 GB)
Funzioni Advanced Space:	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi (attivazione obbligatoria)	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda*, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda*, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso) * I lettori di schede sono opzionali. Fai riferimento alla sezione Accessori hardware
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*1), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) *1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/ applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Box sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail
Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati SDD (Crittografia dei dati SDD (approvato FIPS140-2), Blocco SDD, Inizializzazione SDD standard, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD (Verifica del sistema all'avvio, Rilevamento intrusioni di runtime), HCD-PP* * La certificazione sarà successiva al lancio di questa serie
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A

Consumo energetico	Massimo: circa 2.000 W (iR-ADV DX C5870i) circa 1.800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Copia (scansione continua con DADF): circa 943 W*1 Standby: circa 53,4 W*1 Modalità sospensione: circa 0,8 W*2 *1 Valore di riferimento: una unità misurata *2 La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni. Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.0
Livelli di rumore (bianco e nero/colori)	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (bianco e nero) (solo fronte) iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB* *Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017) Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero/colori) (su un lato) iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB* Standby iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB* * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Standard	Blue Angel
CONSUMABILI	
Cartucce toner	C-EXV 58 Toner BK/C/M/Y C-EXV 58L Toner C/M/Y
Rendimento del toner (resa stimata con copertura del 5%)	C-EXV 58 Toner BK: 71.000 pagine C-EXV 58 Toner C/M/Y: 60.000 pagine C-EXV 58L Toner C/M/Y: 26.000 pagine
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	Per informazioni dettagliate, visita il nostro sito Web https://www.canon-europe.com/business/
Monitoraggio e reporting	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* * Per ulteriori informazioni, consulta uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Software per scanner	Network ScanGear
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Pubblicazione di documenti	Kofax PowerPDF Advanced (opzionale)
SPECIFICHE CONTROLLER DI STAMPA BASATO SU FIERY (INTEGRATO)	Per l'elenco completo delle specifiche e delle opzioni, visita il sito Web Canon Opzionale su tutti i modelli
Nome	imagePASS-R1 (integrato)
Risoluzione di stampa (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
PDL	Adobe PS3, PCL6
Memoria	4 GB (1 x 4 GB)
Disco fisso	500 GB SATA
Velocità processore	Intel Pentium G4400 (3.3GHz)
Sistema	FS400
OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
Cassette Feeding Unit-AQ1	Capacità carta: 2 x 550 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m² Dimensioni (L x P x A): 620 x 660 x 251 mm (collegato all'unità principale) Peso: circa 22 kg
High Capacity Cassette Feeding Unit-C1	Capacità carta: 2.450 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, carta intestata Formato carta: A4 Grammatura: da 52 a 256 g/m² Dimensioni (L x P x A): 620 x 660 x 251 mm (collegato all'unità principale) Peso: circa 29 kg
Paper Deck Unit-F1	Capacità carta: 2.700 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, colorata, riciclata, pesante, preforata Formato carta: A4, B5 Grammatura: da 52 a 256 g/m² Dimensioni (L x P x A): 344 x 630 x 440 mm (collegato all'unità principale) Peso: circa 31 kg
OPZIONI DI OUTPUT*	*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.
1st Copy Tray Kit-A1	Capacità (con carta da 80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m²

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX serie C5800

Inner 2way Tray-M1

Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m²)
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm
Peso: circa 0,7 kg

3rd Copy Tray Kit-A1

Capacità (con carta da 80 g/m²):
A4, A5R, B5: 100 fogli
A3, A4R, B4, B5R: 75 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 442 × 373 × 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
Peso: 0,5 kg

Inner Finisher-L1
(Non supportato per iR-ADV DX C5870i)

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R: circa 45 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli,
A6R: 30 fogli
Busta: 10 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura: (carta da 52 a 90 g/m²)
A4, B5: 50 fogli
A4R: 40 fogli
A3, B4: 30 fogli
Pinzatura ecologica*:
A4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)
A3, B4: 5 fogli (da 52 a 64 g/m²)
4 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
3 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: 40 fogli (80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 743 x 525 x 225 mm (collegata all'unità principale, quando il vassoio è esteso)
Peso: circa 9,1 kg
* I supporti di grandi dimensioni A3/B4 saranno disponibili a partire da marzo 2021 quando verrà eseguito un aggiornamento del firmware:
A3*, B4*: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)

Staple Finisher-AB1

(Richiede Buffer Pass Unit-P1)
Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: circa 250 fogli,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: circa 125 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3.000 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fogli,
A6R: 250 fogli
Busta: Monarch: 30 fogli, COM10 n.10, DL, ISO-C5: 100 fogli
Grammatura:
Vassoio superiore da 52 a 256 g/m²,
Vassoio inferiore da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura (da 52 a 90 g/m²)
A4, B5: 50 fogli
A4R: 40 fogli
A3, B4: 30 fogli
Pinzatura ecologica*:
A4: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)
A3: 5 fogli (da 52 a 64 g/m²)
4 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
3 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.142 mm
(quando il vassoio di estensione è aperto)
Peso: circa 31 kg
* I supporti di grandi dimensioni A3 saranno disponibili a partire da marzo 2021 quando verrà eseguito un aggiornamento del firmware
A3*: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)

Booklet Finisher-AB1

(Richiede Buffer Pass Unit-P1)
(Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AB1.)
Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4
Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi (da 52 a 81,4 g/m²) (con 1 foglio di copertina da 52 a 256 g/m²)
Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.142 mm
(quando il vassoio di estensione è aperto)
Peso: circa 57 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1
(Non supportato per iR-ADV DX C5870i)

(Richiede Inner Finisher-L1)
due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Quattro fori: A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1
(Non supportato per iR-ADV DX C5870i)

(Richiede Inner Finisher-L1)
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede Staple Finisher-AB1 o Booklet Finisher-AB1)
due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Quattro fori: A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede Staple Finisher-AB1 o Booklet Finisher-AB1)
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus. Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale.

Altro

Copy Card Reader Attachment-B7
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1
Copy Card Reader-F1
Printer Cover-M2
Tab Feeding Attachment-F1
Buffer Pass Unit-P1
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A2

OPZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza dei dati

256GB SSD-A1
1TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1

Barcode printing

Barcode Printing Kit-D1

EFI-Fiery Based Controller

imagePASS-R1

Opzioni controller basato su EFI-Fiery

Hot Folders License
Fiery Compose
Fiery Impose
Fiery Impose and Compose

Accessori di sistema

NFC Kit-E2
Serial Interface Kit-K3
Copy Control Interface Kit-A1
Connection Kit-A3 for Bluetooth LE

Accessori fax

Super G3 FAX Board-AX1
Super G3 2nd Line Fax Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Consumabili

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 pezzi)*
Staple-P1 (2 x 5.000 pezzi)
*Solo per Booklet Finisher

Software e soluzioni

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
imageRUNNER ADVANCE
Business Canon
McAfee PROTECTED

Certificazioni e compatibilità

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE
Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2020