



imageRUNNER serie C1530

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA PER IL MODERNO UFFICIO IBRIDO

Progettata per le aziende che supportano il lavoro ibrido, con un'esperienza utente ottimale su tutto il parco dispositivi e una facile integrazione nell'ambiente di stampa e nei sistemi IT.



PRODUTTIVITÀ



USER EXPERIENCE



**CONNETTIVITÀ
CLOUD**



SICUREZZA



**CONTROLLO E
MANUTENZIONE**



SOSTENIBILITÀ

Canon

imageRUNNER serie C1530

PRODUTTIVITÀ

- Digitalizza velocemente i documenti cartacei con la scansione rapida fronte/retro in un unico passaggio.
- Aumenta l'efficienza con processi automatizzati e flussi di lavoro intuitivi di scansione, archiviazione e ricerca.
- Il supporto nativo per Stampa Universale di Microsoft consente di stampare senza problemi dal cloud.
- Crea documenti di testo con funzione di ricerca convertendo gli originali cartacei in dati elettronici con funzione di invio OOXML.
- Ideale per uffici con grandi carichi di lavoro con un'ampia gamma di supporti cartacei, tra cui il formato A6.

USER EXPERIENCE

- L'ampio touch screen a colori da 17,8 cm è dotato di funzionalità simili a quelle di uno smartphone per un facile utilizzo.
- Velocizza le attività quotidiane personalizzando le opzioni di visualizzazione per più utenti.
- Riduci al minimo l'interazione fisica con il dispositivo con i comandi one-touch.
- La funzione di cronologia salva le ultime 9 operazioni in modo da poter ripetere rapidamente i processi utilizzati più di frequente.
- I messaggi visivi migliorati rendono le funzioni più chiare e facili da usare.

CONNETTIVITÀ CLOUD

- Semplifica la gestione della stampa e riduci i costi grazie alla totale compatibilità con uniFLOW.
- L'unica soluzione cloud integrata offre operazioni di audit, budgeting e reporting intelligenti.
- Stampa da qualsiasi luogo con una connessione diretta iOS grazie alla connettività dei dispositivi mobili.

SICUREZZA

- La protezione integrata McAfee protegge da minacce avanzate e dalla perdita di dati bloccando le applicazioni non autorizzate.
- Il supporto TLS 1.3 garantisce la conformità alle normative sulla privacy con una crittografia dei dati e un protocollo di sicurezza avanzati.
- SIEM (Security Information and Event Management) supporta il rilevamento delle minacce in tempo reale e la risposta agli incidenti di sicurezza.
- La doppia rete cablata contribuisce a impedire l'accesso non autorizzato alle reti protette o personali, offrendo una connessione stabile ovunque si trovi il dispositivo.
- Proteggi la riservatezza di documenti e dati con le funzioni di stampa protetta e PDF crittografati.

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestisci in maniera centralizzata le impostazioni di stampa e l'analisi sull'utilizzo dei dispositivi tramite le soluzioni di gestione della stampa uniFLOW.
- Ottimizza il funzionamento dei dispositivi e l'utilizzo dei materiali di consumo con la diagnostica da remoto, le letture automatizzate dei contatori e il monitoraggio dei materiali di consumo tramite e-Maintenance.
- Content Delivery System fornisce automaticamente gli aggiornamenti del firmware per garantire la massima sicurezza.
- Accedi da remoto alle funzioni di sistema sul dispositivo tramite Remote Operators Software Kit.
- Facile gestione, monitoraggio e controllo di più stampanti in rete con IWEMC.

SOSTENIBILITÀ

- Riduci al minimo gli sprechi di carta e toner modificando le impostazioni di stampa presso il dispositivo con l'attesa forzata di stampa.
- Riduci i costi operativi grazie ai bassi consumi energetici.
- Riduci al minimo l'utilizzo della carta con processi automatizzati e digitalizzati basati sulla collaborazione cloud.

RIEPILOGO PRODOTTO

imageRUNNER C1538iF

- Stampa, copia, scansione, invio e fax
- Touch screen LCD a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: 38 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Velocità di scansione: fino a 150 ipm in un singolo passaggio
- Stampa mobile e cloud: AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business e uniFLOW Online
- Doppia connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli

imageRUNNER C1533iF

- Stampa, copia, scansione, invio e fax
- Touch screen LCD a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: 33 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Velocità di scansione: fino a 150 ipm in un singolo passaggio
- Stampa mobile e cloud: AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business e uniFLOW Online
- Doppia connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli

SERVIZI

PRATICITÀ

Svolgi le operazioni quotidiane in modo sicuro e semplice, con un software integrato come uniFLOW, Stampa Universale di Microsoft e altri servizi che permettono una manutenzione semplice e un supporto completo al dispositivo



HARDWARE



SOFTWARE



SERVIZI

PERSONALIZZAZIONE

Scegli servizi personalizzati per soddisfare le tue esigenze aziendali, eliminando inutili oneri di gestione della stampa. Consulta gli esperti Canon per identificare i servizi di stampa gestiti più adatti alle tue esigenze

ULTERIORI OPZIONI

Estendi le funzionalità cloud con uniFLOW, il sistema di gestione della stampa all-in-one di Canon

Canon

Canon Inc.
canon.com


Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2021

Serie imageRUNNER C1530

DISPOSITIVI A4 A COLORI VELOCI E SICURI ADATTI ALLE PIÙ AMPIE ESIGENZE DI STAMPA E SCANSIONE

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

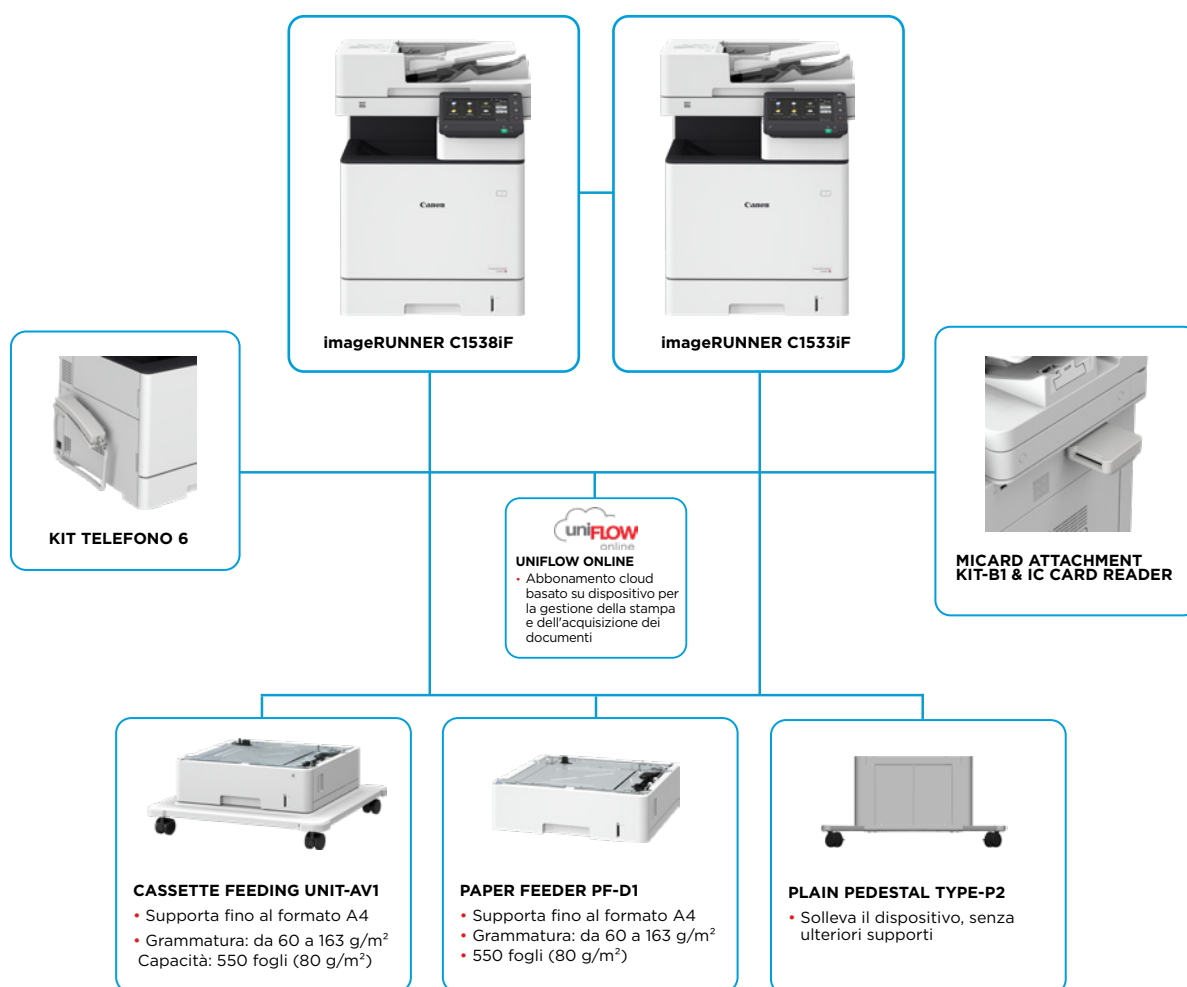

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#)

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo	Multifunzione laser a colori A4
Funzionalità base	Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
Processore	Processore Dual-core da 1 GHz
Pannello di controllo	Display LCD WVGA touch TFT a colori da 17,8 cm/7 pollici
Memoria	Standard: 2 GB di RAM
Archiviazione	Standard: eMMC da 64 GB (spazio disponibile 30 GB)
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRO Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1

Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)

Standard: 650 fogli
Massimo: 2300 fogli
(con Cassette Feeding Unit-AV1 + Paper Feeder PF-D1 x 2)

Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)

Standard: 200 fogli
Massimo: 200 fogli

Funzioni di finitura

Fascicolazione, raggruppamento

Tipi di supporti compatibili

Vassoio multiuso:
Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, etichette, perforata, busta
Cassetto carta:
Carta comune, riciclata, colorata, perforata

Formati supporti compatibili

Vassoio multiuso:
Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, buste [n. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Formato personalizzato/dimensione libera:
Min. 76,2 x 127,0 mm fino a 216,0 x 355,6 mm
Cassetto carta:
Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R

Grammature supporti compatibili

Vassoio multiuso: da 60 a 216 g/m²
Cassetti carta: da 60 a 163 g/m²
Fronte/retro: da 60 a 163 g/m²

Tempo di riscaldamento

4 secondi o meno*
*Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento.
Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno
12 secondi o meno*
*Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)

Dimensioni (L x P x A)

500 x 556 x 640 mm

Spazio di installazione (L x P)

717 x 785 mm (con il vassoio multifunzione esteso e lo sportello del cassetto aperto)

Peso

circa 41,0 kg toner compresi

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa (bianco e nero/colori)

IR C1538iF:
Fino a 38/38 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 59/59 ppm (A5)
IR C1533iF:
Fino a 33/33 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 55/55 ppm (A5)

Risoluzione di stampa (dpi)

Fino a 1.200 x 1.200

Linguaggi di descrizione pagina

Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Direct Print

Tipi di file supportati:
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Rete: PDF, TIFF/JPEG, XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft

Stampa da dispositivi mobili e cloud

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business e uniFLOW Online
Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze.
Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona

Font

Font PS: 136 Roman
Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT
J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2
*1 Richiede PCL International Font Set-A1 opzionale
*2 Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale

Funzioni di stampa

Stampa protetta, Filigrana, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale

Sistema operativo

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 o versione successiva)
PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 o versione successiva)
PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 o versione successiva)
Da gennaio 2021

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia (bianco e nero/colori)

IR C1538iF:
Fino a 38/38 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 59/59 ppm (A5)
IR C1533iF:
Fino a 33/33 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 55/55 ppm (A5)

Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)

circa 5,9/6,9 secondi o meno

Risoluzione di copia (dpi)

600 x 600

Copie multiple

Fino a 999 copie

Densità copia

Automatica o manuale (9 livelli)

Ingrandimento

25 - 400% (incrementi dell'1%)
Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Funzioni di copia

Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Tipo

Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo (da fronte/retro a fronte/retro)

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)

fino a 100 fogli

Originali e grammature supportate

Piano di copiatura: foglio, libro
Peso supporti alimentatore documenti:
Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)
Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)

Formati carta supportati

Piano di copiatura: max. dimensioni di scansione max.: 216,0 x 355,6 mm
Dimensioni supporti alimentatore documenti: A4R, A5R, A6R, B5R
Formati personalizzati: da 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm

Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)

DADF:
Scansione su un lato: 95/95 (300 dpi, invio), 50/50 (600 dpi, copia)
Scansione fronte-retro: 150/145 (300 dpi, invio), 50/50 (600 dpi, copia)

Risoluzione di scansione (dpi)

Scansione per copia: fino a 600 x 600
Scansione per invio: (Push/bianco e nero) fino a 600 x 600, fino a 600 x 600 (Push, colori) fino a 300 x 300, (Pull, colori) fino a 300 x 300
Scansione per fax: fino a 600 x 600

Specifiche Pull scan

Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA
Sistema operativo supportato: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019

Metodo di scansione

Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su cloud (uniFLOW Online/Online Express)

SPECIFICHE DI INVIO

Destinazione	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), FAX Super G3, SMB3.0, FTP, WebDAV
Rubrica	LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (fine), 200 x 400* (superfine), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Solo in modalità bianco e nero
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Formato file	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale

SPECIFICHE FAX

Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)
Dimensioni di invio/registrazione	Invio: A4, A5 *1, A6*1, B5 *1 Ricezione: A4, A5, B5 *1 Inviato come A4
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine
Tasti di selezione rapida	Massimo 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Massimo 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Massimo 256 indirizzi
Backup memoria	Si
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

Supporto memoria	Standard: Memoria USB
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*1), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS*2), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME) *1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale *2 Richiede l'accessorio Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Sicurezza di rete

TLS, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V 3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione Protocolli/applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)

Protezione dei dispositivi

Inizializzazione memoria standard, funzione di occultamento dei registro lavori, protezione dell'integrità software MFP, verifica sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in fase di esecuzione

Gestione dei dispositivi e audit

Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C
Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
iR C1538iF: 220-240 V, 50/60 Hz, 4,0 A
iR C1533iF: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Alimentazione

Consumo energetico

Massimo: circa 1.500 W
Standby: circa 33,3 W*1
Modalità sospensione: circa 1,1 W*2

*1 Valore di riferimento: una unità misurata

*2 La modalità sospensione non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.

Consumo tipico di elettricità (TEC)*:

iR C1538iF: 0,43 kWh

iR C1533iF: 0,40 kWh

* Conforme a US ENERGY STAR versione 3.0

Livelli di rumore (bianco e nero/colori)

Livello di potenza sonora (LWA, m)
In funzione (su un lato): 6,1 B *1, Kv 0,3 B*1

*1 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017

Livello pressione sonora (LpAm)

In prossimità della stampante:
In funzione (su un lato): 50 dB*1

*1 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017

Standard

Blue Angel (applicabile)

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartuccia/e del toner

T10 TONER BK/C/M/Y
T10L TONER BK/C/M/Y

Resa toner (resa stimata a una copertura del 5%)

T10 TONER BK: 13.000 pagine
T10 TONER C/M/Y: 10.000 pagine
T10L TONER BK: 6.000 pagine
T10L TONER C/M/Y: 5.000 pagine

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting

uniFLOW Online Express

Strumenti gestione remota

iW Enterprise Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Software per scanner

Network ScanGear

**OPZIONI DI
ALIMENTAZIONE CARTA
CASSETTE FEEDING
UNIT-AV1**

Capacità carta: 550 fogli (80 g/m²)
 Tipo di carta: sottile, comune, pesante, riciclata,
 colorata, perforata, rilegata, etichette
 Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
 Formati personalizzati: da 101,6 x 148 mm a
 216,0 x 355,6 mm
 Grammatatura: da 60 a 163 g/m²
 Dimensioni (L x P x A): 597 x 635 x 225 mm
 Peso: circa 15,5 kg

Paper Feeder PF-D1

Capacità carta: 550 fogli (80 g/m²)
 Tipo di carta: sottile, comune, pesante, riciclata,
 colorata, perforata, rilegata, etichette
 Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
 Formati personalizzati: da 101,6 x 148 mm a 216,0
 x 355,6 mm
 Grammatatura: da 60 a 163 g/m²
 Dimensioni (L x P x A): 458 x 464 x 130 mm
 Peso: circa 6,1 kg

**ACCESSORI HARDWARE
CARD READERS**

Copy Card Reader Attachment-J1

Copy Card Reader-F1

ALTRO

MiCARD Attachment Kit-B1

**OPZIONI SISTEMA E
CONTROLLER**
ACCESSORI DI STAMPA

PCL International Font Set-A1.

OPZIONI DI INVIO

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1

Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-C1

ALTRE OPZIONI
**ACCESSIBILITÀ AGLI
ACCESSORI**

ADF Access Handle-A1
 KIT TELEFONO 6 cavo lungo bianco

Software e soluzioni

Compatibilità


Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Italian edition / canon.it

© Canon Europa N.V., 2021