imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

SICUREZZA E DIGITALIZZAZIONE AI MASSIMI LIVELLI

INNOVATIVA TECNOLOGIA DI SCANSIONE E INTEGRAZIONE CON SOFTWARE INTELLIGENTI

Il futuro del business è digitale. Canon imageRUNNER ADVANCE DX è una nuova generazione di dispositivi multifunzione intelligenti progettati per supportare e accelerare ogni fase della tua trasformazione digitale. Evolvendo ulteriormente la pluripremiata tecnologia Canon imageRUNNER ADVANCE, la sua tecnologia e il software all'avanguardia lavorano fianco a fianco per digitalizzare, automatizzare e ottimizzare i flussi di lavoro incentrati sui contenuti.

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i di Canon offre un dispositivo multifunzione intelligente e sicuro per stampe monocromatiche A3 che garantisce flussi di lavoro dinamici e digitalizzati e la rapida produzione di documenti di elevata qualità, senza compromettere la sicurezza. La nuova tecnologia di scansione assicura un'elevata velocità e una precisione senza eguali, mentre il software integrato uniFLOW Online Express offre connettività cloud e funzioni di base per una gestione semplice delle stampe.

CONNETTIVITÀ CLOUD

SICUREZZA

Trellix

FACILE MANUTENZIONE

PRODUTTIVITÀ

SOSTENIBILITÀ

60th Anniversary
Buyers Lab
2022 • 2024
BLI
MOST RELIABLE
A3 BRAND

Canon Europe Ltd.
BLI 2022-2024 Most Reliable A3 Brand

Canon

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

CONNETTIVITÀ CLOUD

- Il software integrato e basato su cloud uniFLOW Online Express (uFOE) offre un'unica soluzione integrata per migliorare la sicurezza dei dispositivi e semplificare la gestione delle stampe
- Scansiona e stampa documenti in modo sicuro da qualsiasi luogo grazie alla connettività cloud ottimizzata
- I formati di stampa riutilizzabili consentono un facile accesso ai documenti nel cloud
- Processi ottimizzati tramite la piattaforma Canon MEAP, grazie all'integrazione di soluzioni per l'acquisizione e la stampa di documenti, come uniFLOW Online*
- Il dispositivo presenta applicazioni native come AirPrint, Mopria, Universal Print di Microsoft e l'app Canon PRINT Business

SICUREZZA

- La verifica del sistema all'avvio che supporta Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) e la riattivazione automatica, il supporto SIEM e McAfee Embedded Control analizzano il dispositivo in tempo reale per rilevare e prevenire attacchi esterni
- TPM 2.0 (Trusted Platform Module) è fornito di serie e memorizza in modo sicuro le chiavi di crittografia, come le password
- Per rispettare i criteri di sicurezza della tua azienda, configura l'autenticazione del dispositivo, l'autenticazione a due fattori e le restrizioni delle funzioni per la sicurezza basate sul dispositivo e sul cloud
- L'archiviazione SSD crittografata amplia la protezione dei dati ed è più resistente alle vibrazioni e agli urti, per una maggiore affidabilità
- Passa a uniFLOW Online* per una maggiore sicurezza di stampa, per la stampa da dispositivi mobili e come ospite da qualsiasi macchina
- Riservatezza dei dati in tutta la rete garantita tramite IPsec, filtraggio delle porte e supporto TLS 1.3 e WPA3
- Aumenta ulteriormente il livello di sicurezza con lo strumento Security Navigator, facile da programmare, o consenti agli esperti di Canon di creare la migliore soluzione per il tuo ambiente aziendale

PRODUTTIVITÀ

- Stampa e scansione fino a 80 ppm e 270 ipm
- Archiviazione automatica dei documenti con la funzione basata su cloud Assistente archiviazione di uniFLOW Online*
- Grazie alla possibilità di applicare la pellicola antimicrobica opzionale a tutti i punti di contatto più comuni, consente un'interazione sicura con il dispositivo, senza compromettere l'esperienza utente
- Digitalizza i documenti in modo efficiente con comandi one-touch e flussi di lavoro a selezione rapida nella schermata principale
- Agevola il lavoro ibrido flessibile e riduce al minimo l'interazione con i dispositivi garantendo un'esperienza utente continua tramite l'app Canon PRINT Business
- Aumenta la produttività pinzando fino a 50 fogli con l'accessorio opzionale Instant Stapler, dalle dimensioni così ridotte che può essere lasciata direttamente sul dispositivo, sulla scrivania o in qualsiasi altro punto in ufficio, a casa e negli spazi di co-working

SOSTENIBILITÀ

- Modifica delle impostazioni di stampa a livello di dispositivo per risultati di scansione accurati
- La rumorosità ridotta grazie all'insonorizzazione dell'esterno della stampante multifunzione garantisce un funzionamento silenzioso ed evita le distrazioni negli spazi di lavoro
- La modalità di riattivazione a basso consumo riduce il consumo energetico per risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La scansione di alta qualità priva di errori, che include la correzione digitale dell'inclinazione e un innovativo vetro anti-macchia, riduce gli sprechi
- La pinzatura ecologica riduce i costi dei punti metallici e contribuisce alla produzione e alla gestione di documenti nel rispetto dell'ambiente
- Modifica le impostazioni di stampa a livello di dispositivo per ridurre ulteriormente gli sprechi di carta e toner

FACILE MANUTENZIONE

- Risparmia sui costi e aumenta i tempi di attività dei dispositivi con miglioramenti innovativi ai componenti hardware che vengono sostituite di frequente, come parte del nostro portfolio imageRUNNER ADVANCE DX in costante evoluzione
- Riduci gli interventi di assistenza tecnica grazie alla sostituzione rapida, sicura e accurata dei materiali di consumo da parte dell'utente
- I componenti a lunga durata riducono la frequenza di sostituzione, mentre gli elementi di fissaggio senza viti consentono di sostituire le parti in modo più rapido ed efficiente

*** uniFLOW Online è disponibile come Device Based Cloud Subscription per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti. In base alle esigenze aziendali, gli utenti possono passare a uniFLOW Online per accedere a una vasta gamma di ulteriori vantaggi, tra cui: una maggiore sicurezza con i metodi di autenticazione utente; flussi di lavoro personalizzati per migliorare la produttività; riduzione degli sprechi grazie al rilascio dei lavori direttamente sulla periferica; dashboard cloud intuitiva per visionare i dati in tempo reale; maggiore controllo sull'accesso e sull'uso per ridurre i costi di stampa.**

RIEPILOGO PRODOTTO

- **Formato:** Monocromatico A3
- **Capacità di alimentazione carta (max.):** 7.700 fogli
- **Tempo di riscaldamento:** 4 secondi o meno
- **Capacità di finitura:** Fascicolazione, Raggruppamento, Offset, Pinzatura, Pinzatura a sella, Foratura, Pinzatura ecologica, Pinzatura on-demand, Inserimento documento, Piegatura a Z, Piegatura a C
- **Tipi di file supportati:** PDF, EPS, TIFF, JPEG e XPS

- **Velocità di stampa:** 80 ppm (A4)
- **Velocità di scansione:** 270 ipm (A4)

- **Linguaggi di stampa:** UFRII, PCL6, Adobe® PostScript 3™ (opzionale)
- **Risoluzione di stampa:** 1.200 x 1.200

- Connettività cloud migliorata per accedere ai documenti in modo collaborativo ovunque tu sia con formati riutilizzabili per una gestione semplice
- Scansione accurata ad alta velocità semplificata dall'innovativo meccanismo di alimentazione carta di Canon e dal vetro anti-macchie
- Grazie all'efficiente automazione del flusso di lavoro i documenti vengono scansionati, acquisiti e ricercati con applicazioni tra cui OneDrive, SharePoint, Concur e Dropbox
- Verifica del sistema all'avvio e software McAfee Embedded Control uniti ad altre funzioni di sicurezza per una tranquillità completa e una protezione con copertura a 360° di documenti, rete e dispositivo
- Gestione semplice delle stampe grazie alle impostazioni di stampa con gestione centralizzata e all'analisi sull'utilizzo dei dispositivi offerta dal software integrato uniFLOW Online Express (uFOE)
- Funzionamento dell'ADF silenzioso, basso consumo energetico ed emissioni ridotte per un impatto ambientale minore

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

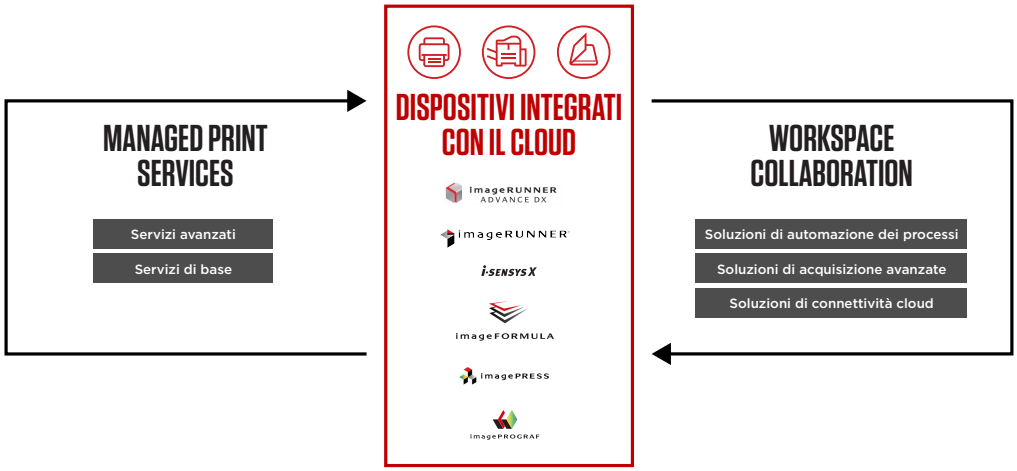

I servizi per la trasformazione digitale (DTS) di Canon integrano il nostro hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il tuo processo di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition / canon.it
© Canon Europa N.V.,2023

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

MIGLIORA L'EFFICIENZA AZIENDALE CON DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE PER STAMPE A3 MONOCROMATICHE, CHE SEMPLIFICANO I FLUSSI DI LAVORO GRAZIE AD AUTOMAZIONE E CONNETTIVITÀ CLOUD.

Canon Europe Ltd.
BLI 2023-2024 Most Reliable A3 Brand

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

STAPLE FINISHER-AC1

- 3 vassoi, capacità di 3.500 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 65 fogli (80 g/m²)
- Supporta pinzatura ecologica per 4 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 65 fogli (80 g/m²)
- Supporta unità opzionale di foratura interna a 2/4 e a 4 fori - (2/4 Hole Puncher Unit-A1 e 4 Hole Puncher Unit-A1)

BOOKLET FINISHER-AC2

- 3 vassoi, capacità di 3.500 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 65 fogli (80 g/m²)
- Stampa di opuscoli fino a 20 fogli e capacità fino a 3 fogli senza graffette con piegatura a sella (A3/A4R)
- Supporta pinzatura ecologica per 4 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 65 fogli (80 g/m²)
- Supporta unità opzionale di foratura interna a 2/4 e a 4 fori - (2/4 Hole Puncher Unit- A1 e 4 Hole Puncher Unit-A1)

DOCUMENT INSERTION/ FOLDING UNIT-J1

- Inserire fogli prestampati
- Fino al formato A3
- 1 vassoio, capacità di 100 fogli
- Piegatura a Z, piegatura a C



DOCUMENT INSERTION UNIT-P1

- Inserire fogli prestampati
- Fino al formato A3
- 1 vassoio, capacità di 100 fogli

iR-ADV DX 6980i

COPY TRAY- R2

SHIFT TRAY-F1

PAPER DECK UNIT-E1

- Capacità 3.500 fogli
- Supporta il formato A4

POD DECK LITE-C1

- Capacità massima di 3.500 fogli, 256 g/m²
- Supporta fino al formato A3
- Regolabile dall'utente

UNIFLOW ONLINE

- Sottoscrizione su cloud basata su dispositivo per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti

UTILITY TRAY-B1

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online.

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti iR ADVANCE DX.

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo di dispositivo	Multifunzione laser monocromatica A3
Funzionalità base	Stampa, copia*, scansione*, invio*, archiviazione e fax opzionale*
Processore	Processore Dual-core da 1,8 GHz
Pannello di controllo	Standard: schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 10,1 pollici
Memoria	Standard: 4 GB di RAM
Archiviazione	Standard: (SSD) 256 GB Opzionale: (SSD) 1 TB
Mirroring disco fisso	Opzionale
Connettività	Rete Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opzionale: rete LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) Altri Standard: 1 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host), 1 USB 2.0 (periferica); Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 4.200 fogli 1 vassoio multifunzione da 100 fogli 2 cassetti da 550 fogli 2 paper deck da 1.500 fogli Massimo: 7.700 fogli (con Paper Deck Unit-E1 o POD Deck Lite-C1)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	250 fogli (con Copy Tray-R2). Massima: 3.500 fogli (con Staple Finisher-AC1 o Booklet Finisher-AC2)
Funzioni di finitura	Con le opzioni seguenti: Fascicolazione, Raggruppamento, Offset, Pinzatura, Pinzatura a sella, Foratura, Pinzatura ecologica, Pinzatura on-demand, Inserimento documento, Piegatura a Z, Piegatura a C
Tipi di carta supportati	Vassoio multiuso: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, fogli per rubrica, ricalco Paper Deck (destro/sinistro): Sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, preforata, carta intestata Cassetti carta (superiore/inferiore): Sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, preforata, carta intestata, fogli per rubrica* *Richiede Tab Feeding Attachment-B1.
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: A3, A4, A4R, A5*1, A5R, A6R*2, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 100,0 x 148,0 mm a 297,0 x 487,7 mm Formato libero: da 100,0 x 148,0 mm a 297,0 x 487,7 mm *1 Grammature carta supportate: più di 64 g/m² *2 Grammature carta supportate: più di 91 g/m² Paper Deck (destro/sinistro): Formati standard: A4, B5 Cassetti carta (superiore/inferiore): Formati standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297 x 487,7 mm
Grammature carta supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 256 g/m² Paper Deck (destra/sinistra): da 52 a 220 g/m² Cassetti carta (superiore/inferiore): da 52 a 220 g/m² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m²
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio rapido: 4 secondi o meno* *Tempo calcolato dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni su touch screen Dalla modalità sospensione: 30 secondi o meno Dall'accensione: 30 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
Dimensioni (L x P x A)	670 x 770 x 1.185 mm *Con schermo a sfioramento verticale opzionale: 1.170 x 770 x 1.252 mm
Spazio di installazione (L x P)	Base: 1.533 x 1.353 mm (con vassoio multiuso/coperchio in alto a destra aperto + coperchio anteriore aperto + vassoio copia) Completamente configurato: 2.436 x 1.353 mm (con POD Deck Lite-C1 + Document Insertion/Folding Unit-J1 + Booklet Finisher-AC2/Staple Finisher-AC1 + Coperchio anteriore dell'unità principale aperto)
Peso	Circa 219 kg*1, Circa 223 kg*2 *1 Inclusi ADF, schermo piatto a sfioramento e contenitore di toner. *2 Inclusi ADF, schermo piatto a sfioramento opzionale e contenitore di toner.

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa	Fino a 80 ppm (A4), fino a 40 ppm (A3), fino a 58 ppm (A4R), fino a 35 ppm (A5R)
Risoluzione di stampa (dpi)	1.200 x 1.200
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFRII, PCL6 Opzionale: Adobe®PostScript®3™
Direct Print	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business, uniFLOW Online (opzionale) Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 font Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2 *1 È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. *2 È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	UFRII: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versioni successive)

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia	Fino a 80 ppm (A4), fino a 40 ppm (A3), fino a 58 ppm (A4R), fino a 35 ppm (A5R)
Tempo di uscita della prima copia (A4)	Circa 3,1 secondi o meno
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 9.999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Sovrapponi immagine, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Prenotazione copia, Copia campione

CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

Tipo	Alimentatore automatico di documenti a singola passata [da fronte/retro a fronte/retro (automatica)] * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato.
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 200 fogli
Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m² Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m² * Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m².
Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 297 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Formati personalizzati: da 70 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm
Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori, A4)	Scansione solo fronte: 135/135 (300x300 dpi, invio), 80/80 (600x600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 270/270 (300x300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia)
Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: 600 x 600 Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW - Online)

CARATTERISTICHE DI INVIO

Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche
SPECIFICHE FAX	
Numero massimo linee di connessione	2
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400x400 (ultrafine), 200x400 (superfine), 200x200 (fine), 200x100 (normale)
Formati di invio/ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5[*1], A5R[*1], B4, B5[*2], B5R[*1] Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R [*1] Inviato come A4 [*2] Inviato come B4
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Sì
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1
SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE	
Mail Box (Numero supportato)	100 caselle utente, 1 casella memoria RX, 50 caselle riservate fax Massimo 30.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC CLIENT SUPPORTATO: WINDOWS® 10/11 CONNESSIONI SIMULTANEE (MAX.): SMB:64, WEBDAV:3
Spazio su disco disponibile per Advanced Space	Standard: 16 GB (Con la seguente opzione: Max. 480 GB).
Caratteristiche dell'area di condivisione	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi (attivazione richiesta)	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW[*1]), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) [*1] Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS 140-2/140-3*), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registri lavori, Verifica integrità software MFD, verifica dell'integrità del software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con ripristino automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale), Conformità a IEEE2600.2 (Certificazione standard) * in attesa di convalida
Gestione dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Gestione remota, Autenticazione a due fattori, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza.
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Fonte di alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Consumo energetico	Massimo: circa 2.400 W Copia (scansione continua con DADF): circa 1.290 W[*1] Standby: circa 256 W[*1] Modalità sospensione: circa 0,9 W[*2] [*1] Valore di riferimento: una unità misurata [*2] La modalità sospensione da 0,9 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
Consumo tipico di elettricità (TEC)*	1,56 kWh *Conforme a USA Energy Star 3.0
Livelli di rumorosità	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (solo fronte) 72 dB, Kv 3 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017) Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (su un lato): 57 dB* Standby: 33 dB* *Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartuccia di toner	Toner nero C-EXV 36
Toner (resa stimata con copertura del 6%)	56.000 pagine
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	Per informazioni dettagliate, visita il nostro sito Web https://www.canon-europe.com/business/
Monitoraggio e reporting	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* *Per ulteriori informazioni, consulta le schede tecniche di uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Software per scanner	Network ScanGear
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Amministrazione dei documenti	Kofax Power PDF (opzionale)
OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
Paper Deck Unit-E1	Capacità carta: 3.500 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, carta intestata Formato carta: A4, B5 Grammatura: da 52 a 256 g/m² Fonte di alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 340 x 630 x 572 mm (collegato all'unità principale) Peso: circa 34 kg
POD Deck Lite-C1	Capacità carta: 3.500 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, fogli per rubrica Formato carta: A3, A4, A4R, B4, A5R, B5, B5R Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 487,7 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m² Fonte di alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Dimensioni (L x P x A): 633 x 686 x 574 mm (collegato all'unità principale) Peso: circa 68 kg
OPZIONI DI OUTPUT*	*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.
Copy Tray-R2	Con vassoio semplice per esigenze base di uscita. Capacità: 250/100 fogli (un lato/fronte/retro, 80 g/m²) Dimensioni (L x P x A): 420 x 382 x 175 mm
Staple Finisher-AC1	Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²): Capacità vassoio: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli A3, A4R, B4, B5R: 125 fogli Vassoio centrale: come il vassoio superiore Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3,000 fogli A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fogli A6R: 250 fogli Grammatura: da 52 a 256 g/m² Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 65 fogli (da 52 a 90 g/m²) A3, A4R, B4: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²) Pinzatura ecologica: A3, A4 5 fogli (da 52 a 64 g/m²) 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m²) 3 fogli (da 82 a 105 g/m²) Pinzatura on-demand: 65 fogli Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 656 × 623 × 1.195 mm (Quando il vassoio e il vassoio a rotazione sono estesi) Peso: circa 36 kg
Booklet Finisher-AC2	(Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AC1.) Formato carta per pinzatura a sella:: A3, A4R, B4, formato personalizzato (da 195,0 x 270,0 mm a 297,0 x 431,8 mm) Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi (da 52 a 81,4 g/m²) (incluso 1 foglio di copertina fino a 256 g/m²) Capacità di piegatura senza pinzatura: 3 fogli (da 52 a 105 g/m²) Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 656 × 623 × 1.195 mm (Quando il vassoio e il vassoio a rotazione sono estesi) Peso: circa 60 kg

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1
(Richiede Staple Finisher-AC1 o Booklet Finisher-AC2)
Due o quattro fori
Peso carta perforata consentito: da 52 a 256 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Quattro fori: A3, A4
Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura

4 Hole Puncher Unit-A1
(Richiede Staple Finisher-AC1 o Booklet Finisher-AC2)
Quattro fori
Peso carta perforata consentito: da 52 a 256 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura

Document Insertion Unit-P1
(Richiede Staple Finisher-AC1 o Booklet Finisher-AC2)
Numero di vassoi: 1
Capacità vassoio: 100 fogli (con carta da 80 g/m²)
Tipo di carta consentito: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata, alta qualità, carta intestata, fogli per rubrica
Formati carta consentiti: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Grammatura consentita: da 60 a 256 g/m²
Fonte di alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Dimensioni (L x P x A): 247 × 679 × 1.242 mm
(fissato al dispositivo: larghezza senza vassoio documenti)
Peso: circa 40 kg

Inserimento documenti/ Folding Unit-J1
(Richiede Staple Finisher-AC1 o Booklet Finisher-AC2)
Numero di vassoi: 1
Tipi di piegatura supportati: piegatura a Z, piegatura a C
Tipi di carta consentiti:
Unità di inserimento: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata, alta qualità, carta intestata, fogli per rubrica
Piegatura a Z/piegatura a C: sottile, comune, riciclata, colorata
Formati carta consentiti:
Unità di inserimento: A3, A4, A4R, B4, B4,B5, B5R
Piegatura a Z: A3, A4R, B4
Piegatura a C: A4R
Grammatura consentita:
Unità di inserimento: da 60 a 256 g/m²
Piegatura a Z/Piegatura a C: da 60 a 105 g/m²
Capacità in uscita (con fogli da 80 g/m²):
Inserimento: 100 fogli
Piegatura a Z*: A3, B4: 30 fogli (80 g/m²)
A4R: 10 fogli
Piegatura a C: A4R: 40 fogli (80 g/m²)
Capacità di output con piegatura a Z per Staple Finisher-AC1 o Booklet Finisher-AC2
Fonte di alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Dimensioni (L x P x A): 247 × 679 × 1.242 mm (fissato alla periferica: larghezza senza vassoio documenti)
Peso: circa 76 kg

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede
Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus. Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale.
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-A5

ALTRO
Utility Tray-B1
Tab Feeding Attachment Kit-B1
Shift Tray-F1
Numeric Keypad-A2
Finisher Jogger Kit-A1

OPZIONI DI SICUREZZA

SICUREZZA dei dati
250 GB SSD-A1 (utilizzata con Memory Mirroring Kit-A1)
1 TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

ACCESSORI di STAMPA
PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-BC1

Barcode Printing
Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema
Serial Interface Kit-K3
Copy Control Interface Kit-A1
Wireless LAN Board-G1

Accessori fax
Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità
ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Cartuccia di pinzatura
Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-Y1

Software e soluzioni

universal login manager · uniFLOW online express · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Business Canon · Trellix

Certificazioni e compatibilità

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V.,2023

Canon